

VEENO 旗下 VLS4000 无线会议系统，是一款专门针对于高端星级酒店、政府部门定制研发的会议系统，专门针对于中型会场召开的各类会议以及学术讨论、大型培训场所的全新解决方案。

其主要功能为会议讨论、同声传译、视像追踪，更融合了多媒体音频传输、领夹麦克风输入、六级增益调整、一键式 USB 录音功能等诸多人性化科技。基于 APGETFX 平台可实现更强更稳定的传输。该系统也采用当今最高水准的人工智能传感技术，可以达到主机与会议单元之间相互自动侦测识别，跨越了软件人工管理的时代。此系统面世以来便成为会议设备租赁商、政府用户、酒店的首先产品。



会议讨论



语音分配



视像追踪



系统录音



VLS4110S/R

产品特点

传感器

- 智能侦测识别控制技术
- 智能传感驱动控制技术
- 智能数字加密技术
- 智能自动化管理技术
- 军用级别 APGETFX 自有技术

适用场合

此系统适用于现场面积 200-500 平米的场合

人性化功能


- 高清人声还原
- 六级增益调控
- 外置领夹麦克风
- 多媒体音频传输
- 超指向性角度 60°
- 独有续航供电
- 拒绝干扰
- 音频录播
- 兼容共用方式
- 无线语音分配
- 无线视像追踪

VLS4110M/H



VLS4000 无线智能会议系统

Intelligent Wireless Conference System

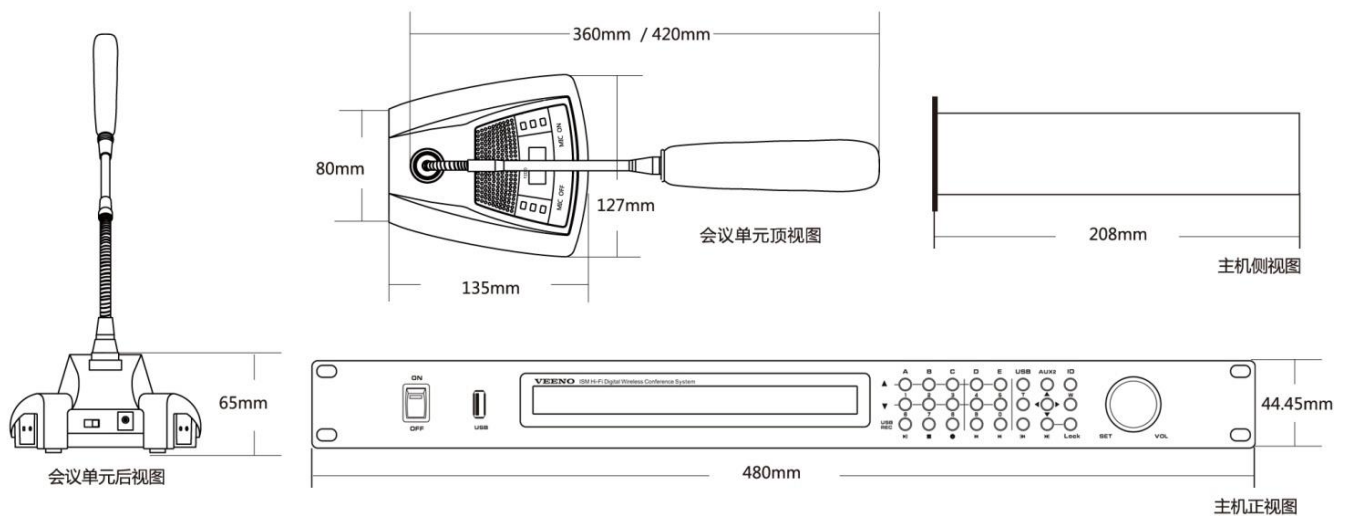

VLS4110S/VLS4110R

电气指标

载波段.....	2.4G
传输方式.....	APGETFX
安全.....	双 128 位数字加密
频率响应.....	20Hz-20KHz
信噪比.....	> 95dB
屏显.....	彩色 LED 屏幕
动态范围.....	90dB
延时时间.....	34.8 毫秒
采样频率.....	44.1kHz
发射功率.....	50mW
电源.....	内置电池或外部供电

链接端口

耳机输出.....3.5mm 音频接口
多媒体音频输入.....3.5mm 音频接口
领夹麦克输入.....3.5mm 音频接口

机械指标

尺寸.....127x80x135x65mm
 鹅颈麦长度.....360mm、420mm
 净重量.....0.64KG

VLS4110M/H

电气指标

载波段.....	2.4G
传输方式.....	APGETFX
安全.....	双 128 位数字加密
频率响应.....	20Hz-20KHz
信噪比.....	> 95dB
动态范围.....	90dB
延时时间.....	3.48 毫秒
采样频率.....	44.1khz
功耗.....	18W
电源.....	DC/9V

链接端口

通讯端口.....	15 针 D-sub
Rs-232.....	9 针 D-sub 接口
Rs-485.....	9 针 D-sub 接口.
视频输出/输出.....	15 针 D-sub 接口
级联接口.....	9 针 D-sub 接口
辅助输入.....	非平衡 RCA 立体声
混合/单独输出.....	EUROBLOCK、XLR 主输出

机械指标

尺寸.....480x208x44.45mm(长 x 宽 x 高)
工作环境.....-10~40℃
总重量.....2.66KG