

VEENO 旗下 VLS3000 系列是当今无线会议领域最新技术、最新水平的杰出代表。提供超乎寻常的人声还原效果，对于音频集成系统具有“非常”价值。此系统是专门针对中小型会议场所设计开发的全新解决方案。系统结构非常简单只有两部分主机、会议单元。解决了传统固定安装会议中所面临的固定、线缆、设备冗杂、大量安装时间及系统调试复杂程度等诸多问题。更融合了当前用户实际使用中诸多人性化设计，优化了客户使用面临的繁琐、安装复杂、调试反复的使用困难程度。可以快速简单拆卸，免除任何空间的限制，给用户在现代化的音视频会议系统带来颠覆性全新解决方案。



会议讨论



VLS3110S

产品特点

传感器

- 智能侦测识别控制技术
- 智能传感驱动控制技术
- 智能数字加密技术
- 智能自动化管理技术
- 军用级别 APGETFX 自有技术

人性化功能


- 高清人声还原
- 六级增益调控
- 外置领夹麦克风
- 多媒体音频传输
- 超指向性角度 60°
- 独有续航供电
- 拒绝干扰
- 兼容共用方式

适用场合

此系统适用于现场面积 200 平米以内的场合

VLS3110M/H



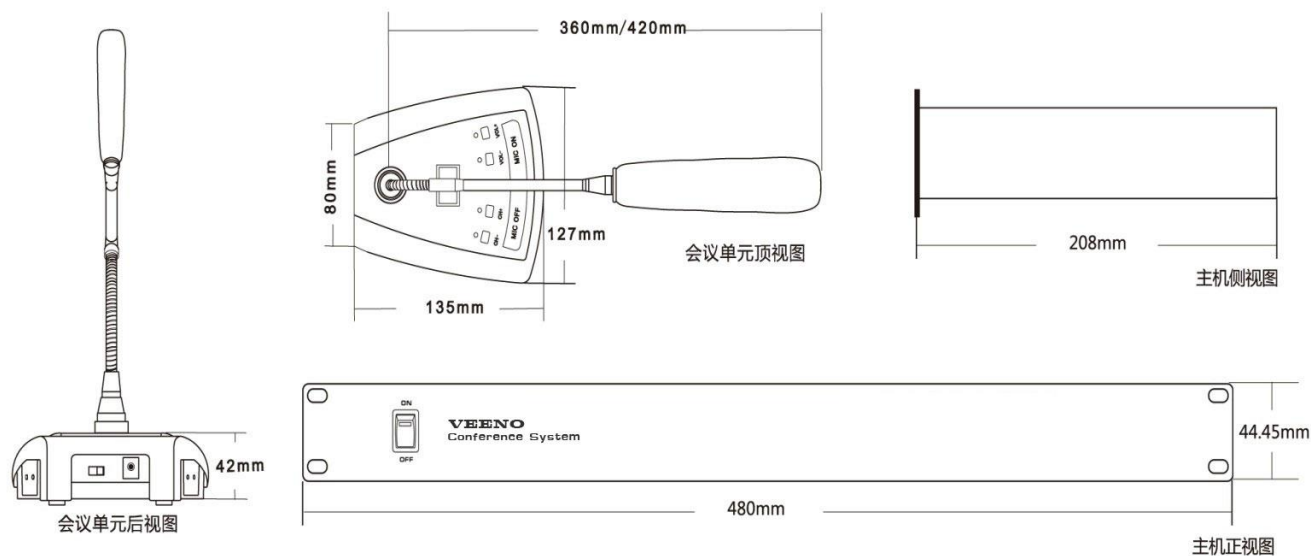

VLS3110S

VLS3110M/H

电气指标

载波段.....2.4G
传输方式.....APGETFX
安全.....双 128 位数字加密
频率响应.....20Hz-20KHz
信噪比.....> 95dB
屏显.....彩色 LED 屏幕
动态范围.....90dB
延时时间.....3.48 毫秒
采样频率.....44.1khz
发射功率.....50mW
电源.....内置电池或外部供电

链接端口

多媒体音频输入.....3.5mm 音频接口
领夹麦克输入.....3.5mm 音频接口

机械指标

尺寸.....127x80x135x42mm
鹅颈麦长度.....360mm 、 420mm
净重量.....0.64KG

电气指标

载波段.....2.4G
传输方式.....APGETFX
安全.....双 128 位数字加密
频率响应.....20Hz-20KHz
信噪比.....> 95dB
动态范围.....90dB
延时时间.....3.48 毫秒
采样频率.....44.1khz
功耗.....18W
电源.....DC/9V

链接端口

通讯端口.....15 针 D-sub
Rs-232.....9 针 D-sub 接口
级联接口.....9 针 D-sub 接口
辅助输入.....非平衡 RCA 立体声
混合/单独输出.....EUROBLOCK、XLR 主输出

机械指标

尺寸.....480x208x44.45mm(长 x 宽 x 高)
工作环境.....-10~40℃
总重量.....2.66KG