

VLS5000 会议系统是 VEENO 针对大型国际会议、高端会议场所研发的一款高端会议系统，时尚典雅的外观、强大功能的集成，能够满足各类会议的需求。

VLS5000 带给用户的不仅仅是一套会议系统，更是一套科技先进、技术可靠的解决方案。它包括了无线发言系统和无线投票表决系统，具有不记名投票方式；它还拥有支持 19 种语音功能的语音分配系统，并且可以通过设置单元本身的 ID，实现对大会现场的主要发言者的影像进行切换的视像追踪系统。快速便捷的设置完美的环境适应性让您在任何地点都能轻松方便的召开会议。

为了满足用户在不同场合的需求，VLS5000 会议系统设计了三款不同功能的会议单元，分别是：VLS5110S（仅会议）、VLS5110R（会议+语音分配）、VLS5110V（会议+语音分配+投票）。



VLS5110S

VLS5110R

VLS5110V



会议讨论 签到投票 语音分配 视像追踪 独立录音

产品特点

传感器

- 智能侦测识别控制技术
- 智能传感驱动控制技术
- 智能数字加密技术
- 智能自动化管理技术
- 军用级别 APGETFX 自有技术

适用场合


此系统适用于现场面积 500 平米的场合

人性化功能

- 高清人声还原
- 六级增益调控
- 外置领夹麦克风
- 多媒体音频传输
- 超指向性角度 60°
- 声音探测
- 独有续航供电
- 拒绝干扰
- 压倒轮替
- 音频录播
- 兼容共用方式
- 无线表决
- 无线语音分配
- 无线视像追踪
- 二合一使用

VLS5110M/H



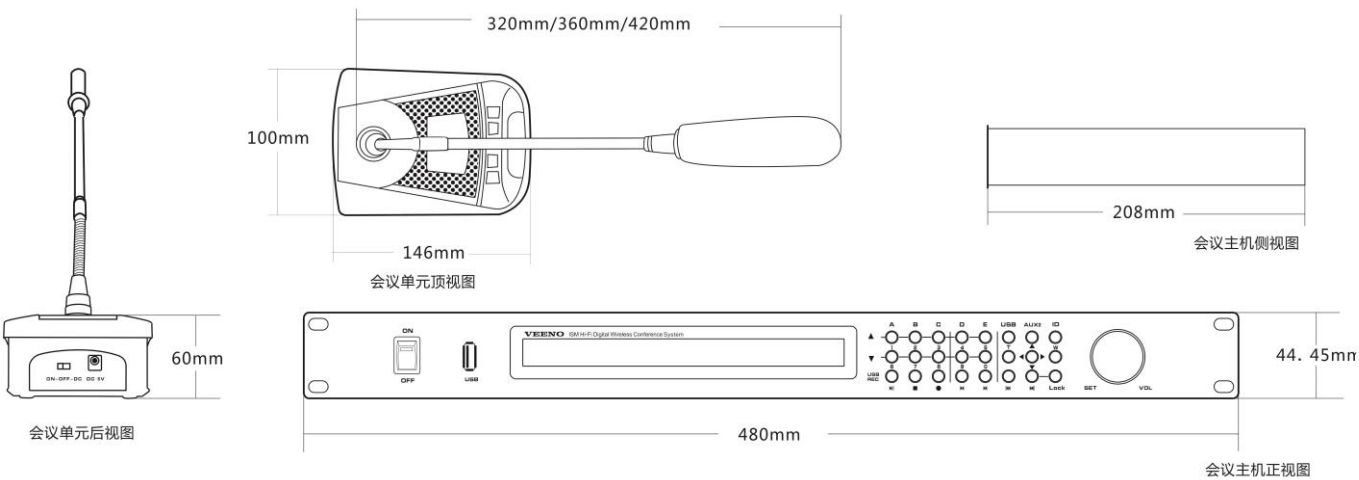

VLS5110S/VLS5110R/VLS5110V

电气指标

载波段.....2.4G
传输方式.....APGETFX
安全.....256 位数字加密
频率响应.....20Hz-20KHz
信噪比.....> 95dB
屏显.....彩色 LED 屏幕
动态范围.....90dB
延时时间.....3.48 毫秒
采样频率.....44.1khz
发射功率.....50mW
电源.....3500 毫安可充电电池

链接端口

耳机输出.....3.5mm 音频接口
多媒体音频输入.....3.5mm 音频接口
领夹麦克风输入.....3.5mm 音频接口

机械指标

尺寸.....146x100x60mm
鹅颈麦长度.....320mm、360mm、420mm
净重量.....0.64KG

VLS5110M/H

电气指标

载波段.....2.4G
传输方式.....APGETFX
安全.....256 位数字加密
频率响应.....20Hz-20KHz
信噪比.....> 95dB
动态范围.....90dB
延时时间.....3.48 毫秒
采样频率.....44.1khz
功耗.....18W
电源.....DC/9V

链接端口

通讯端口.....15 针 D-sub
Rs-232.....9 针 D-sub 接口
Rs-485.....9 针 D-sub 接口
视频输出/输出.....15 针 D-sub 接口
级联接口.....9 针 D-sub 接口
辅助输入.....非平衡 RCA 立体声
混合/单独输出.....EUROBLOCK、XLR 主输出

机械指标

尺寸.....480x208x44.45mm(长 x 宽 x 高)
工作环境.....-10~40℃
总重量.....2.66KG