

VLS1500 是一种微处理器控制、自动切换的 10 通道智能会议混音器，集话筒语音激励、球机自动跟踪话筒、语音自动增益控制、语音啸叫抑制、远程回音消除于一体。

具有 10 路信号输入、能自动开启只有信号输入的通道，声音闸门动作电平自动调整。自动增益控制功能可根据使用通道的增多，自动调整输出电平，以防止啸叫的产生。同时本机可以通过 RS-232 通讯端口，利用电脑、中控实现远程控制话筒的开关，方便切断不必要的话筒输入。

VLS1500 智能会议混音器，其强大的人性化功能以及优良的稳定性，可以配置在教堂、政府机构、学校、酒店等场合的会议室。




VLS1500S

产品特点

- 语音激励模块（灵敏度可调，激励可关闭）
- 远程回声自动消除模块，智能过滤被话筒拾音的 远程声音，使远程语音不回传，且音质高保真
- 话筒啸叫自动抑制模块，不再出现烦人的啸叫，更重要的是音质高保真
- 48V 幻象电源供电（并可任意关断全部或任意几路）
- 可任选任意多个话筒混音讨论功能，不需要重新调试设置
- 10 路平衡式话筒输入（卡侬口），每路话筒音量独立调节
- 自动增益控制，您不再需要紧贴着话筒发言，10-40CM 内有效
- 可任意设定抢答控制功能，抢答延时设定
- 可任意设定一个或多个优先权
- 可控制球机自动跟踪发言人(RS232/485 选择控制)，更适合远程视频会议
- 远程网络控制功能
- 配合软件可实现更加丰富的人性化功能

VLS1500M



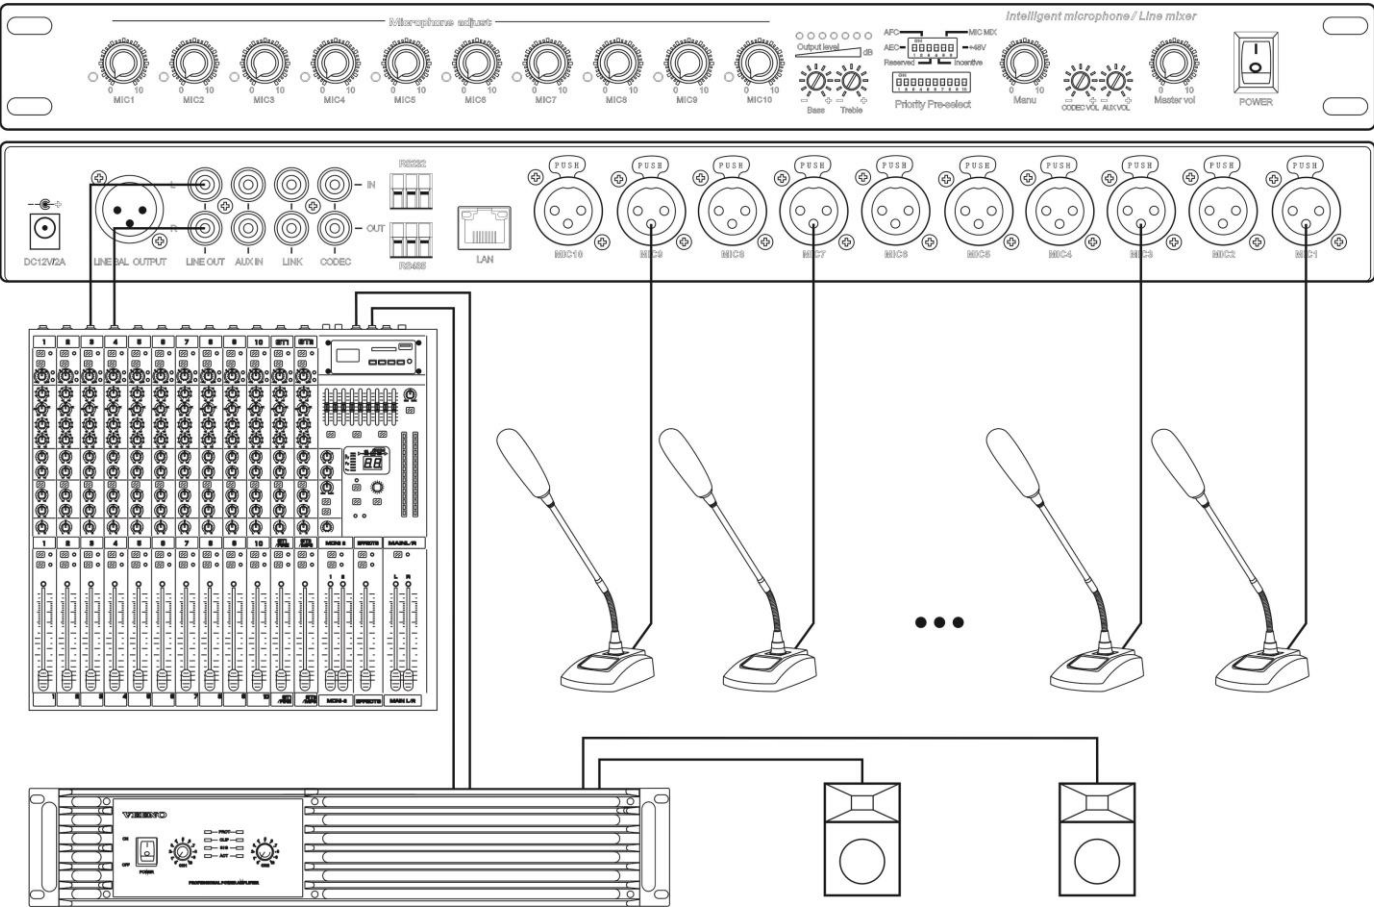

VLS1500M

电气指标

MIC 输入阻抗.....	10KΩ
输出阻抗.....	120Ω
固有噪声.....	-85dB
功率损耗.....	20W
频率响应.....	20Hz-20KHz
THD+N.....	≤0.5%
SINAD.....	75dB
幻象供电.....	+48V
MIC 输入阻抗.....	10KΩ
电源电压.....	AC120-240V

链接端口

- 10 路平衡式话筒输入（卡侬口）
- 1 路辅助输入（莲花插口）
- 1 路话筒平衡输出（卡侬口）
- 1 路话筒非平衡输出（莲花插口）
- 1 路线路输出（莲花插口）
- 可多台话筒混音器级联端口
- RS232/485 控制端口
- 远程网络控制功能端口

机械指标

尺寸.....	430 x 190 x 43mm（长 x 宽 x 高）
净重量.....	2.7kg